CXS CUT-DEFEND Ripron

3630 283 805 00



BLISTER

EN ISO 21420, EN 388, EN 407

EN 388 — 4442D

EN 407 — X1XXXX

CE

CAT II

OEKO TEX®

STANDARD 100

22.HCN.12021
Hohenstein

www.oeko-tex.com

CZ Protiřezné rukavice s odolností proti řezu D, povrstveny dvojitým nitrilem - hladkým na spodní vrstvě a nitirlem s pískovou úpravou na dlani a prstech pro lepší úchop bez klouzání, pružná manžeta, ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C. Funkce Touchscreen (možnost ovládat dotykové obrazovky) je podmíněna volbou vhodné velikosti rukavice. Neobsahují silikon. Baleny s blistrem. **Doporučené aplikace:** stavebnictví, hobby, práce ve velmi vlhkém prostředí, práce s horkými předměty do 100 °C, logistika, strojírenství, montáže, zemědělství, automobilový průmysl, údržba, komunální služby.

	Materiál	Materiál povrstvení	Styl povrstvení	Úpletová vazba	Velikost	Jednotka	Balení	Karton
CZ	HPPE, polyester, spandex	dvojitý nitril s pískovou úpravou na povrchu	celomáčené	18	6" - 11"	1 pár	12 párů	120 párů



pískový nitril na povrchu pro lepší přilnavost



dvojité nitrilové máčení pro extrémně vlhké a olejnaté prostředí



nitrilové zesílení mezi palcem a ukazováčkem

Datum poslední aktualizace: listopad 2026

Vysvětlení piktogramů

NÁROČNOST



Střední náročnost - práce vyžadující dobrý úchop a manipulaci nejen s malými, ale i většími díly nebo nástroji

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ



Velké množství vody a oleje - prostředí, kde jsou díly či předměty silně znečištěny kapalinou kapalinou a dochází k častému namáčení

SPECIÁLNÍ



Ovládání displeje



Protipořezové



Tepluodolné



Dvojité nitrilové máčení

Velikostní tabulka

velikost	6	7	8	9	10	11
1	230	240	250	260	270	280
2	85	92	96	107	110	117
3	55	60	60	60	65	68
hmotnost páru (g)	53	58	64	73	82	90

* Finální rozměr hotového výrobku se může lišit v závislosti na výrobci, střihu nebo výrobním procesu. Reálný rozměr se může lišit maximálně o 3 - 5 mm/g.

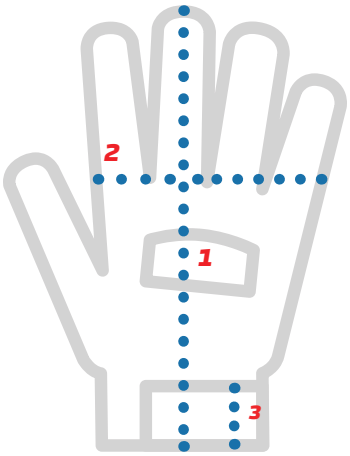

Datum poslední aktualizace: listopad 2026